


PRESTO 220 VRD



Portatile
Accessori di serie
Per applicazioni
in opera.
Affidabile e
sicura




Generator
compatible

› Il dispositivo di riduzione della tensione (VRD - **V**oltage **R**eduction **D**evice) garantisce una saldatura in tutta sicurezza anche in situazioni difficili, come impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.

› Flessibile e portatile. CITOARC 2200i è la soluzione per la saldatura di tutti i tipi di elettrodi MMA, compresi quelli cellulosici.

› Maggiori prestazioni 220A al 50% a 40 °C.



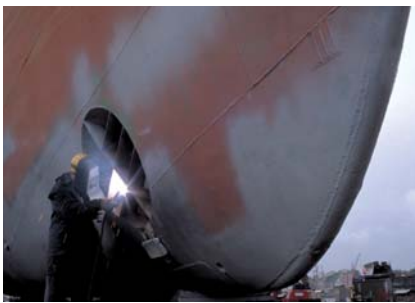

GAMMA PRESTO

La gamma PRESTO è studiata per utilizzi industriali pesanti. La tecnologia a inverter offre peso, dimensioni e consumi ridotti, rendendo la serie PRESTO è ideale in ogni situazione in cui sono necessarie trasportabilità, affidabilità e qualità.

Il VRD isola l'alimentazione elettrica di saldatura e fornisce bassa tensione (14 V) ai morsetti di saldatura in 0,01 secondi.

Questa caratteristica consente di usare PRESTO 220 VRD in tutte le condizioni senza rischi di scosse elettriche.


Il ciclo "TIG LIFT +" consente la regolazione della rampa di salita e di discesa.

Adatto per tutti i tipi di elettrodi MMA, compresi quelli cellulosici.

Presenza per il comando a distanza su pannello anteriore. Eccellente controllo dell'arco con parametri di Arc Force e Hot Start regolabili.



PANNELLO ANTERIORE

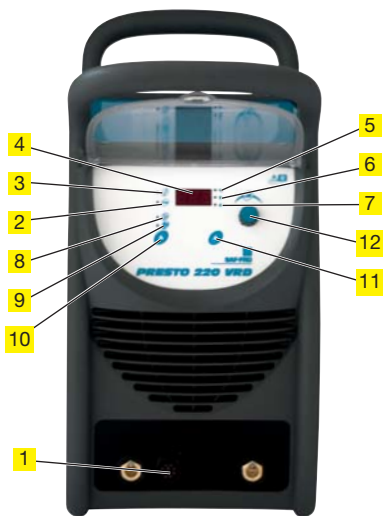

1. Connettore per il comando a distanza
2. Indicatore di funzione VRD
3. Indicatore di allarme
4. Display digitale
5. Indicatore di velocità di Hot Start / Arc Force
6. Indicatore di tempo rampa di salita/ discesa
7. Indicatore di corrente di saldatura
8. Indicatore del processo di saldatura dell'elettrodo MMA
9. Indicatore del processo di saldatura TIG lift
10. Tasto di selezione del processo di saldatura
11. Tasto di selezione del parametro di saldatura
12. Manopola di regolazione

		PRESTO 220 VRD
PRIMARY		
Tensione di ingresso trifase		400 V +/- 20% 50/60 Hz
Corrente di ingresso effettiva		9 A
Tensione a vuoto		105 V
Tensione a vuoto VRD		14 V
Intervallo corrente di saldatura		5 - 220 A
Rapporto d'intermittenza a 40 °C	at 40%	220 A
	at 60%	190 A
	at 100%	150 A
Dimensione connettore		13 mm
Indice di protezione		IP 23
Peso		19 kg
Dimensioni		250 x 470 x 450 mm
Normative europee		EN 60974.1 - EN 60974.10

Per ordinare

PRESTO 220 VRD:
W 000 268 693

Opzioni e accessori

Remote control:
W 000 242 069

Dotazione standard:

- Cavo primario
- Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo
- Cavo di saldatura con morsetto di terra
- Manuale utente Istruzioni di sicurezza